


EICHE

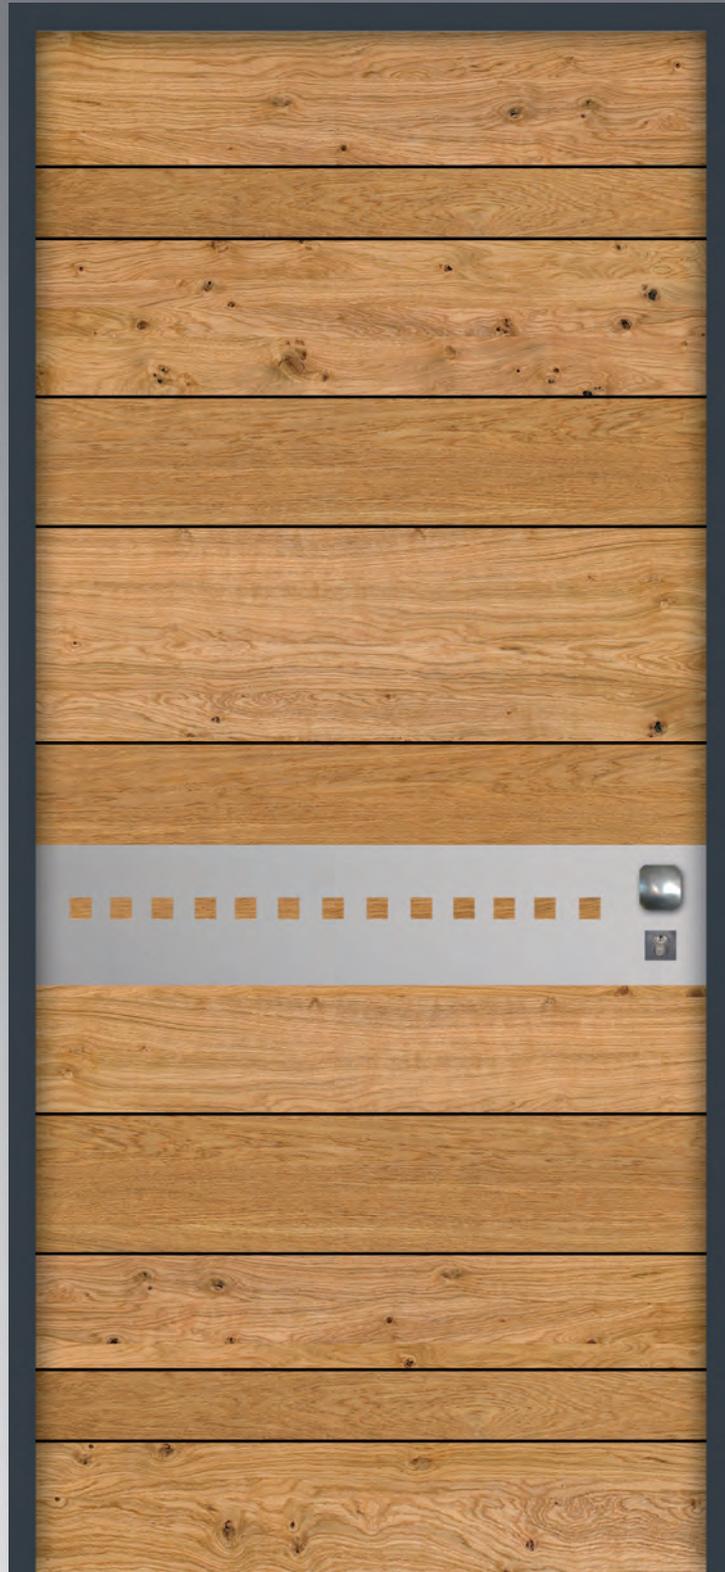



Haustüren - Vorhangschalen - Multiwood-Sperrholz

... wir produzieren Know-How

Voß - Haustürrohlinge in kompromissloser Qualität

Mehr als 150.000 Einheiten sprechen für sich

Geprüft gemäß RAL GZ 996 und DIN EN 1121:09.2000, c,d,e
CE-Konformität gemäß EN 14351-1

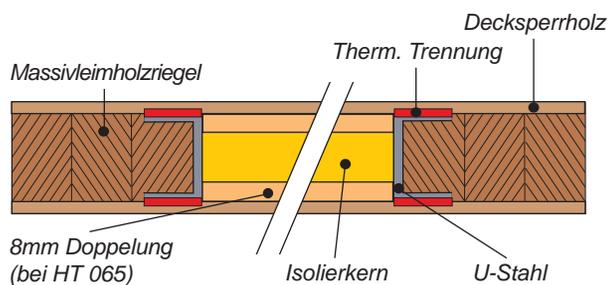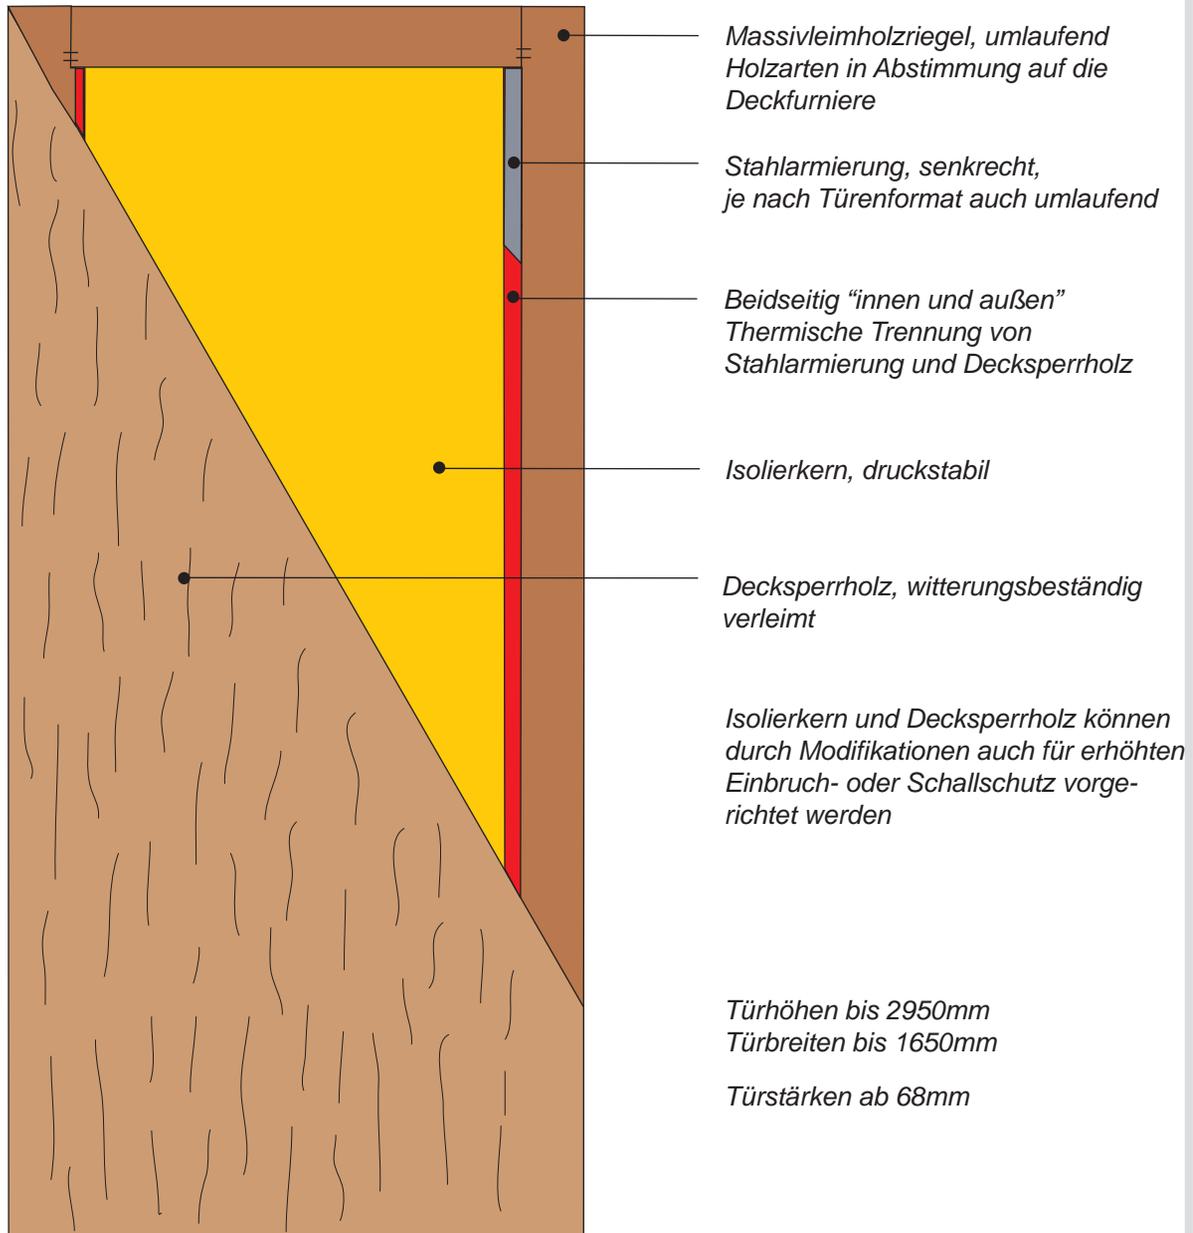

Massive Türkante



Umlaufend massive Vollholzeinleimer bis direkt unter das Deckfurnier.

Die optimale, fachgerechte Lösung für die Umsetzung eleganten Türdesigns.

Die in der Standardausführung sichtbar markierende Sperrholzkante (s.u.) ist hier vollständig abgedeckt.

Die Decks bestehen aus 1,5mm dickem Starkschnittfurnier (= etwa 3-fache Stärke eines Standardfurniers).

Es entsteht die sehr wertige Optik einer fachmännisch einwandfreien Lösung.

Normale Standardausführung mit umlaufend sichtbarer Sperrholzkante. Farblich und technisch nicht optimal.





AE 17-1:
Asteiche, ohne Einfluß
1 Lisene RAL 9010/9016 FS

AE 17-2:
Asteiche, ohne Einfluß
2 Lisenen RAL 7016 FS






AE 17-3:
Asteiche mit V-Fuge,
geplankt

AE 17-4:
Asteiche/Eiche blumig,
mit V-Fuge



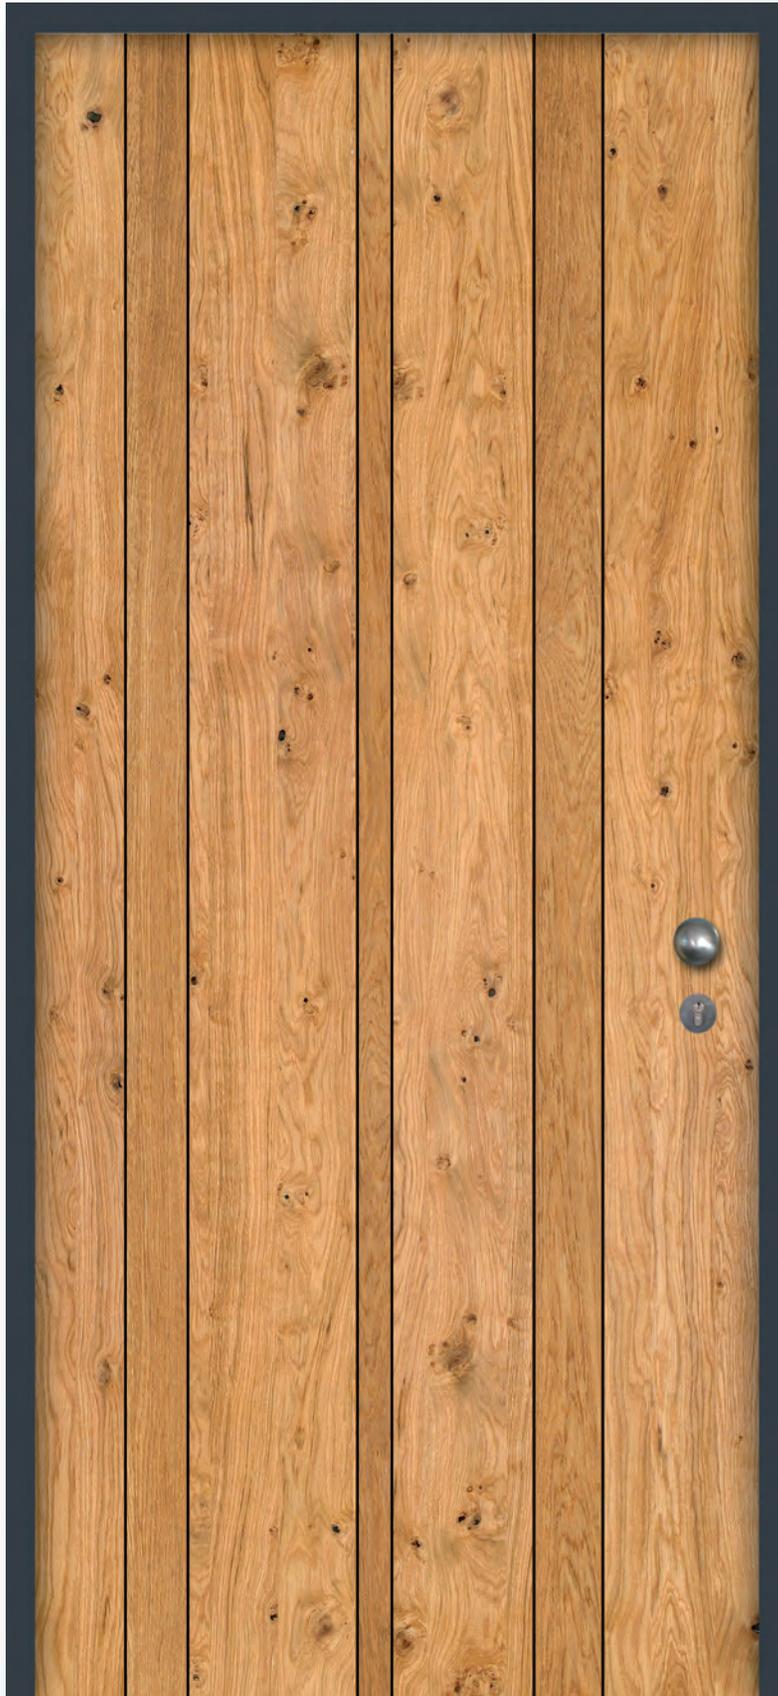

AE 17-5:
Voß-Multiwood Asteiche/Eiche blumig, mit senkr.
Nutfräsungen in Räumereiche laufend





EK 17-6:
Voß-Multiwood Eiche/Kupfereiche, mit senkr.
Nutfräsungen in Kupfereiche laufend



KE 17-7:
Kupferoiche quer,
ohne Einfluß

KE 17-8:
Kupferoiche senkrecht,
ohne Einfluß

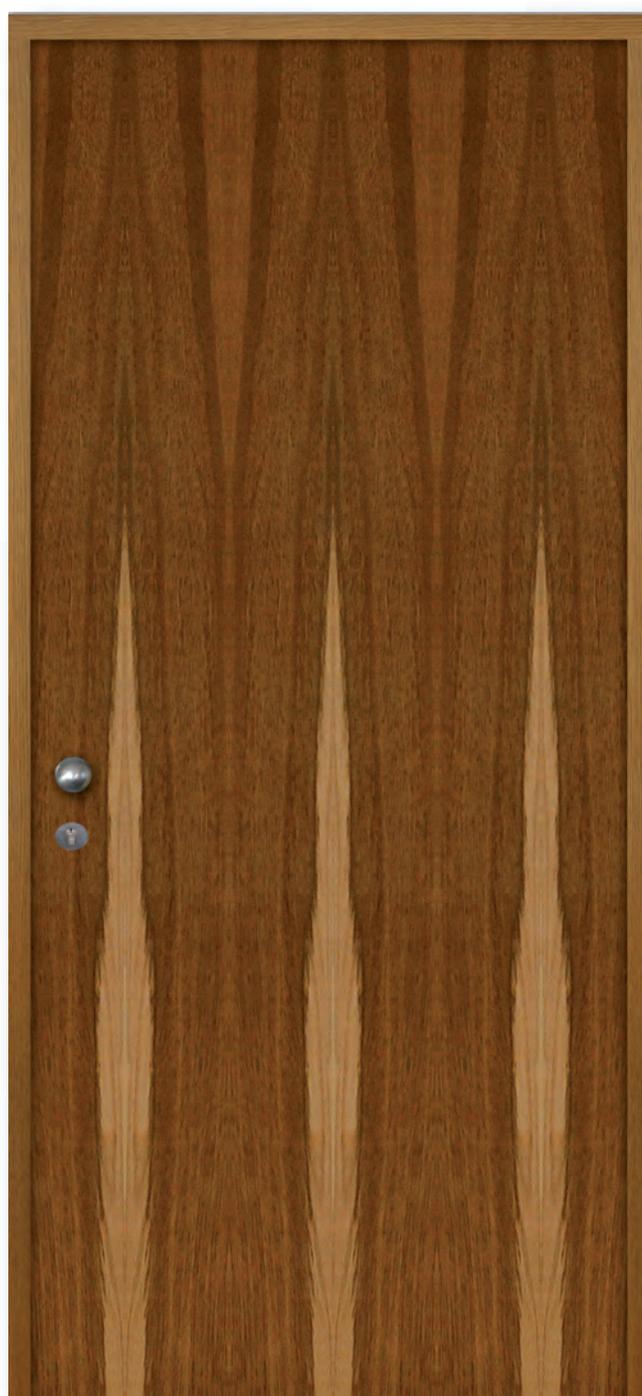

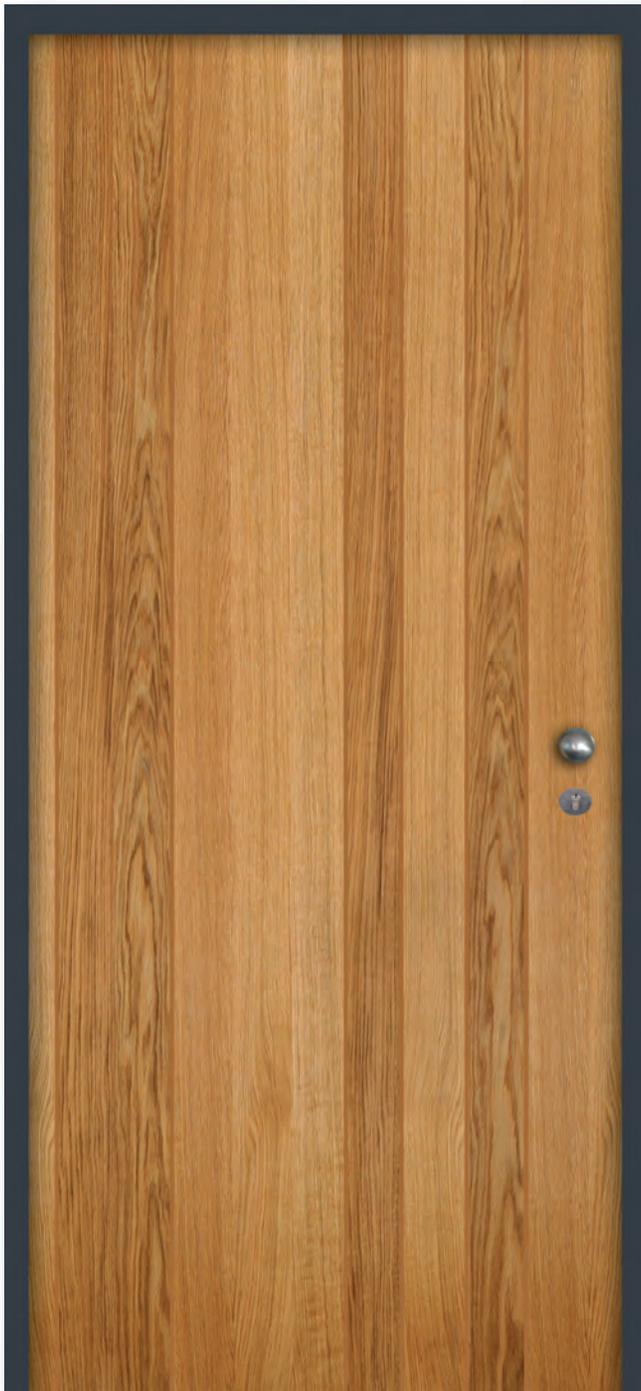

EG 17-9:
Eiche blumig/Eiche Streifer
geplankt, mit V-Fugen entlang der
Furnierstöße zur originären Darstellung
einer Brett-Optik

EG 17-10:
Eiche blumig/Eiche Streifer geplankt





AEq 17-11:
Asteiche/Eiche Streifer quer,
VA-Applikation flächenbündig eingelegt

AEq 17-12:
Asteiche quer, ohne Einfluß






AEq 17-13:
Asteiche/Eiche blumig quer, mit V-Fuge
entlang der Furnierstöße zur originären
Darstellung einer Brett-Optik

AEq 17-14:
Asteiche/Eiche Streifer quer,
VA-Applikation flächenbündig eingelegt



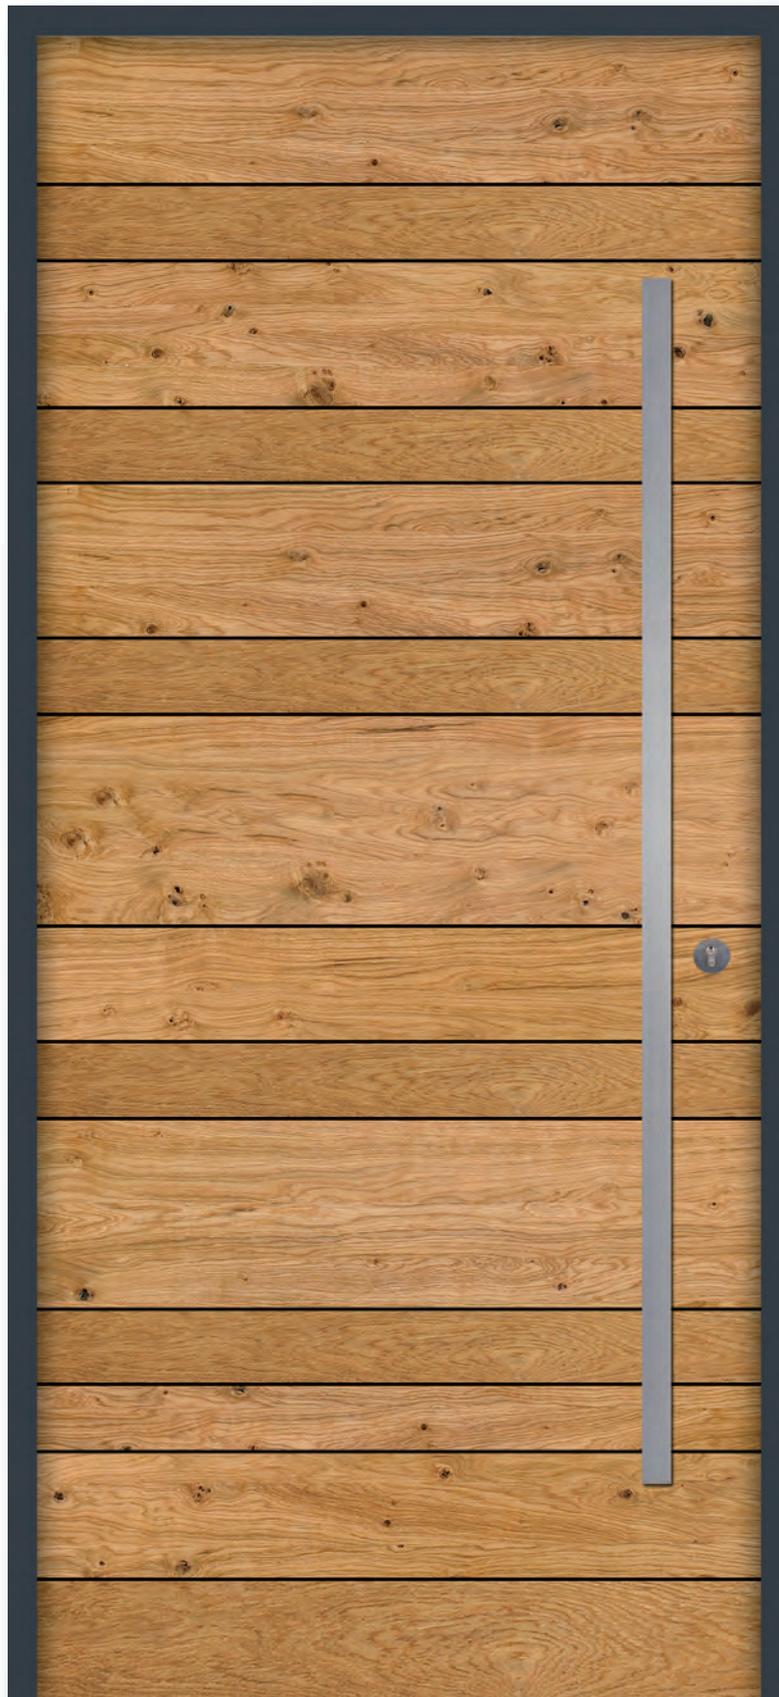


AEq 17-15:
Voß-Multiwood Asteiche/Eiche blumig quer, mit
waager. Nutfräsungen in Räuchereiche laufend



EGq 17-16:
Eiche geplankt/Räuchereiche, querfurniert,
mit VA-Applikation flächenbündig
eingelegt

EGq 17-17:
Eiche geplankt/Räuchereiche, querfurniert,
mit VA-Applikation flächenbündig
eingelegt

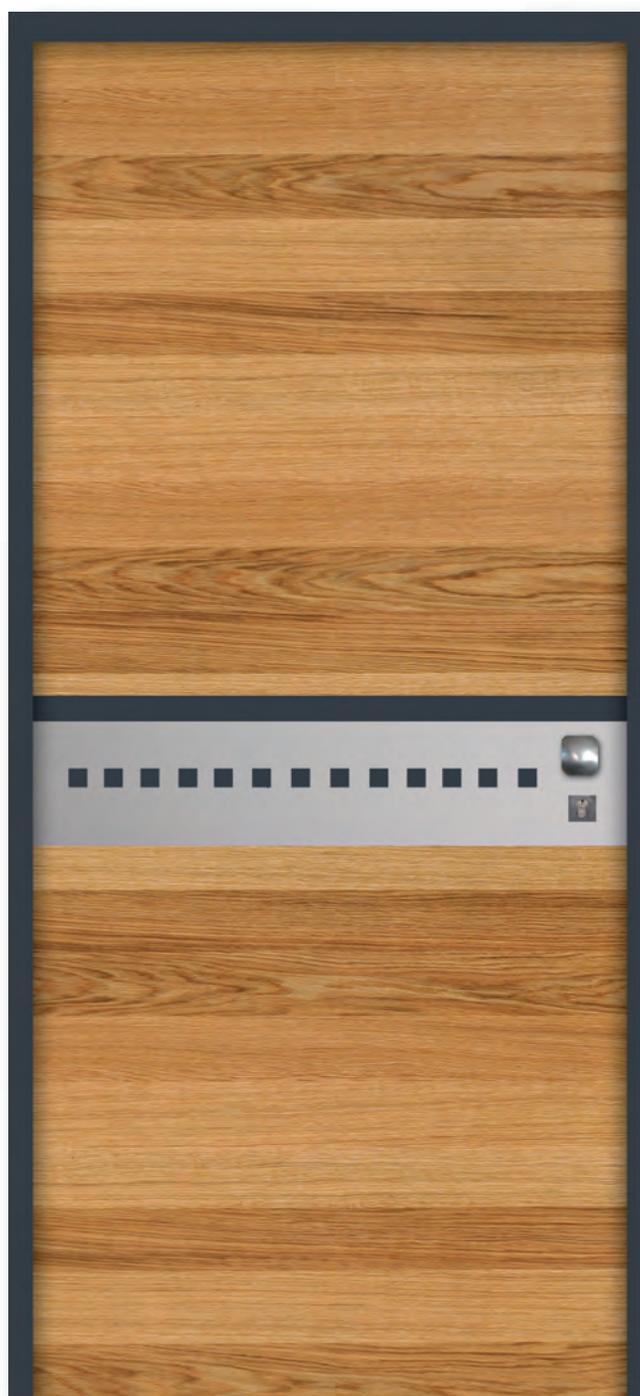


AER 17-19



AER 17-18

Asteiche, auf Rahmen furniert,
V-Fuge entlang der Furnierstöße,
Lichtausschnitt mit verdeckt liegender,
flächenbündiger Verleistung, ca. 55mm
Leistentiefe, Decks aus 1,5mm Stark-
schnittfurnier, Stufen-ISO-Scheibe
farblich abgesetzt, raumseitig flächen-
bündig eingesetzt



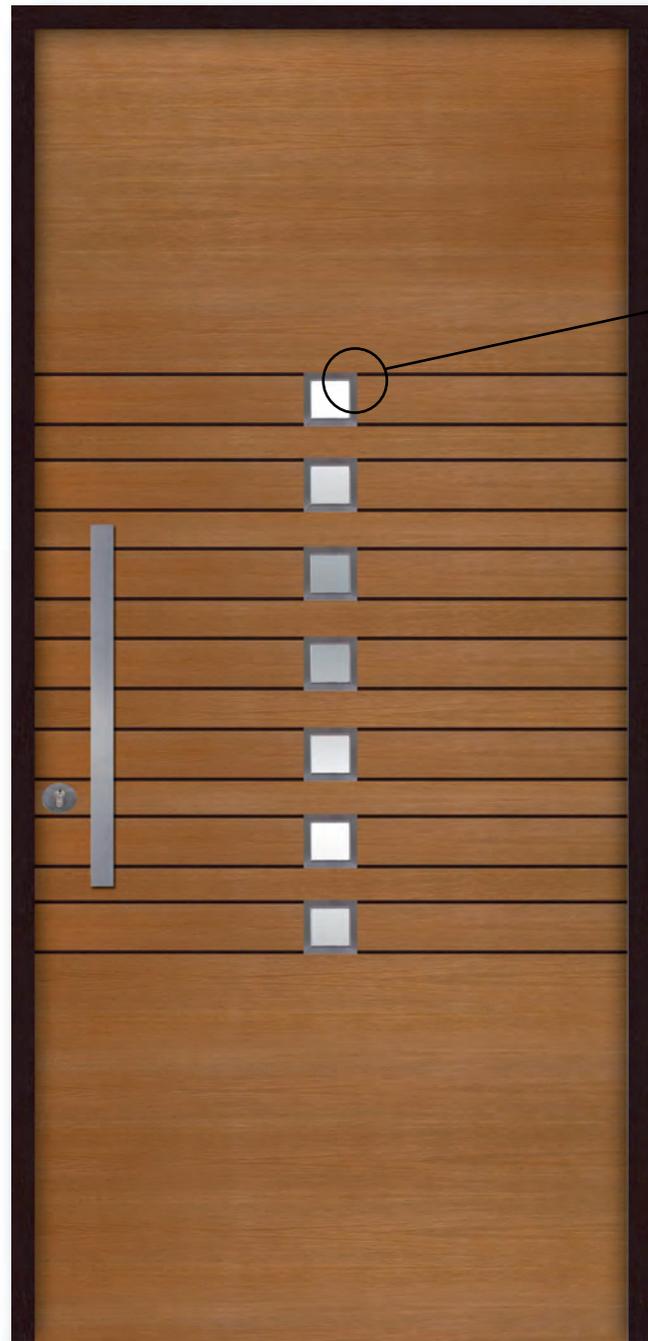

ESq 17-20:
Voß-Multiwood Eiche Streifer quer/
Räuchereiche, Lichtausschnitte mit VA-Rahmen
VG 01-10



1. 1,5mm echtes Vollholzfurnier = außen,
kein sichtbarer Leistenansatz (Stärke vor Schleifen)

2. verdeckt liegende Glasleiste
aus beständigem Massivholz
(kein MDF oder Sperrholz)


3. Hohlraumfräsung,
nur so ist die beste Oberflächenruhe gewährleistet
(Markierung der Leiste unmöglich)


4. geschützt liegende Leimfuge/Sperrholzkante
zwischen Glasleiste und Türkörper

5. Schrägfläche
gewährleistet optimalen Wasserabfluss
(keine Staunässe wie auf waager. Flächen)



ESq 17-21:
Voß-Multiwood Eiche Streifer quer/
Räuchereiche, Lichtausschnitt mit
verdeckt liegender, flächenbündiger
Verleistung

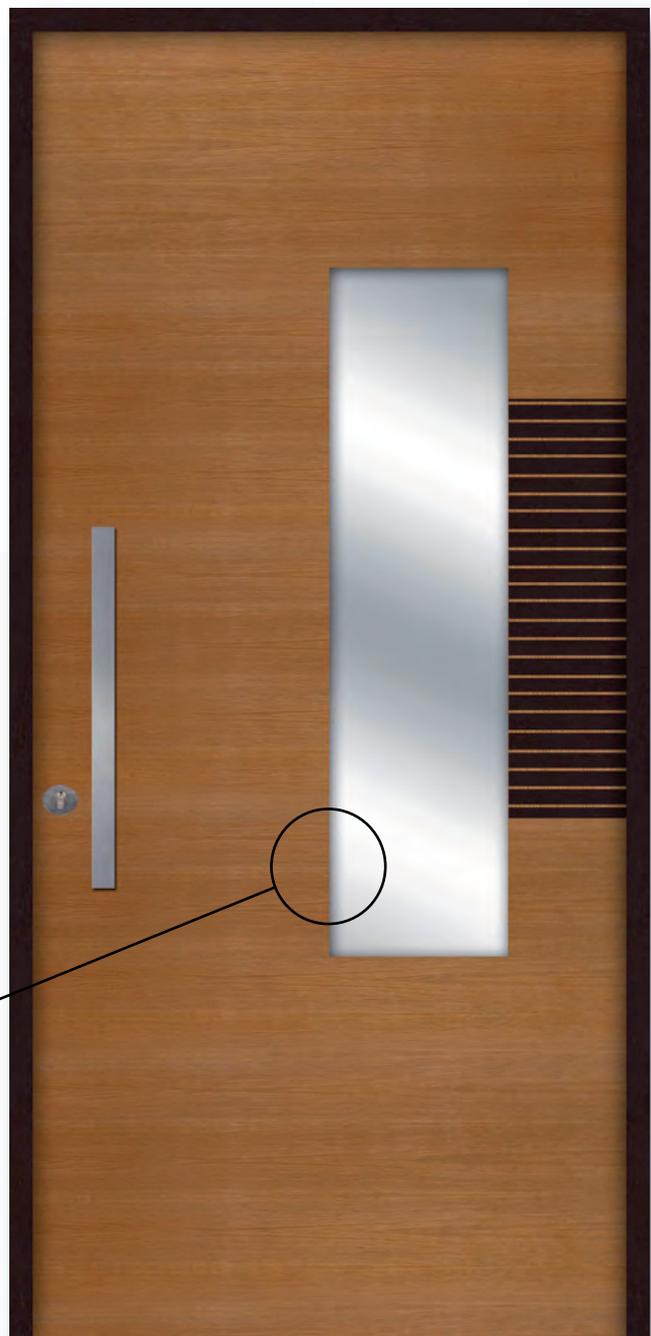

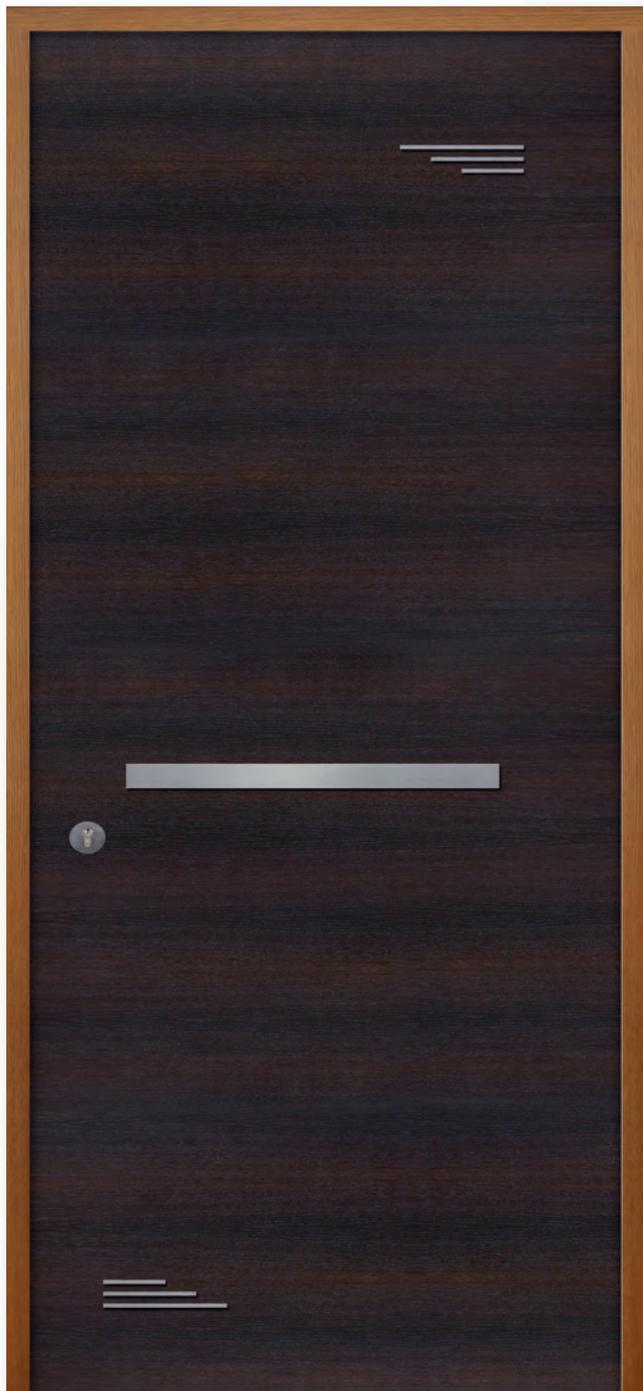

ERq 17-22:
Räuchereiche quer, VA-Lisenen
flächenbündig eingelegt

ERq 17-23:
Räuchereiche quer, VA-Lisenen und
-Sockelblech flächenbündig eingelegt






ERq 17-24:
Räuchereiche quer, VA-Sockelblech
flächenbündig eingelegt

ER 17-25:
Decksperrholz
Voß-Multiwood Räuchereiche/Eiche,
VA-Lisenen flächenbündig eingelegt



Für Ihre Notizen:

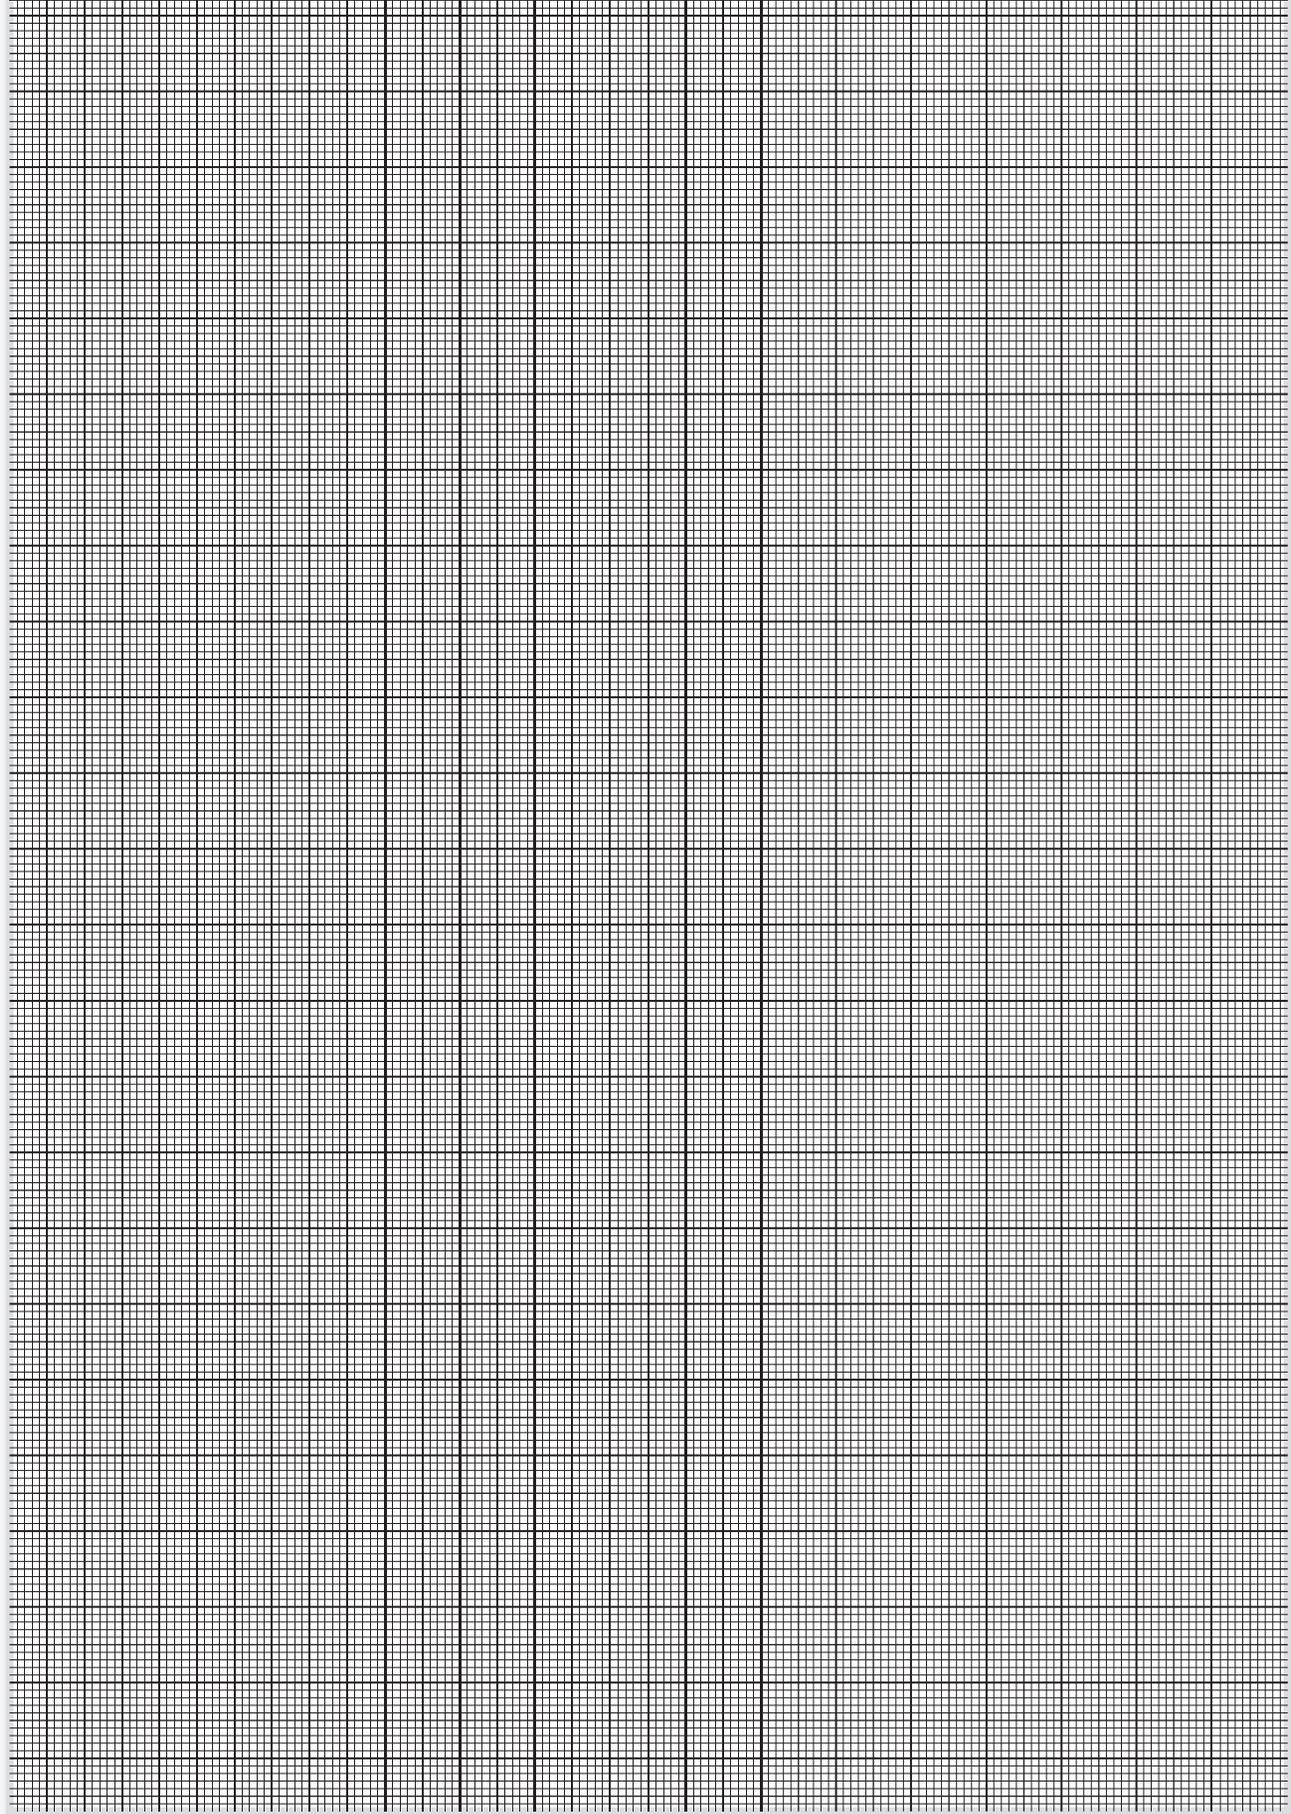

Hinweise

Design-Verglasungen sind Unikate. Farben und Strukturen können abweichen.

Die Darstellungen der Gläser, Farben und VA-Stahlapplikationen gelten unverbindlich. Zur exakten Abstimmung bitte immer Original-Muster verwenden.

Einige Abbildungen im Katalog sind Studio-Aufnahmen. Im Objekt kann es durch andere Lichtverhältnisse zu Abweichungen in Farbe und Farbintensität kommen.

Die Innenansicht der Türen weicht von der Außenansicht ab!

Aufgrund der unterschiedlichen Türgrößen kann es zu optischen Veränderungen gegenüber den Katalogabbildungen kommen.

Auf den Haustüren montierte Griffe, Rosetten, etc. sind Zubehörteile, die nicht zur Standardausführung gehören. Diese entnehmen Sie bitte den hinteren Katalogseiten.

Soweit von Flächenbündigkeit die Rede ist, ist eine optische Flächenbündigkeit gemeint. Bauartbedingt sind geringfügige Abweichungen möglich, jedoch ohne Einfluss auf die Optik der Ansicht/Draufsicht.

Technische Änderungen vorbehalten!

Im Weiteren gelten unsere Verarbeitungs- und Pflegehinweise aus dem Bereich Holzhaustüren (siehe Merkblatt unter www.voss-sperrholztechnik.de)

Pflege: Industrielle Umwelteinflüsse aber auch Meeresnähe können an den Oberflächen Flugrost oder Schmutzablagerungen als auch Veränderungen der Oberfläche verursachen. Es ist deshalb erforderlich, die Oberflächen regelmäßig zu reinigen. Hierzu sind entsprechende Reinigungsmittel empfehlenswert (Edelstahl z.B. mit Sidol, HPL- und pulverbeschichtete Oberflächen mit warmem Wasser mit Haushaltsreiniger), vermeiden Sie den Einsatz von scheuernden und ätzenden Substanzen.

Astiges Furnier ist für den Außeneinsatz kritisch, deshalb ist keine Gewährleistung auf die Oberfläche und daraus resultierende Konsequenzen möglich.

